


INFOKAART: MACHINAAL GRAVEN VAN EEN PROEFSLEUF IN DE NABIJHEID VAN EEN HOGEDRUKLEIDING

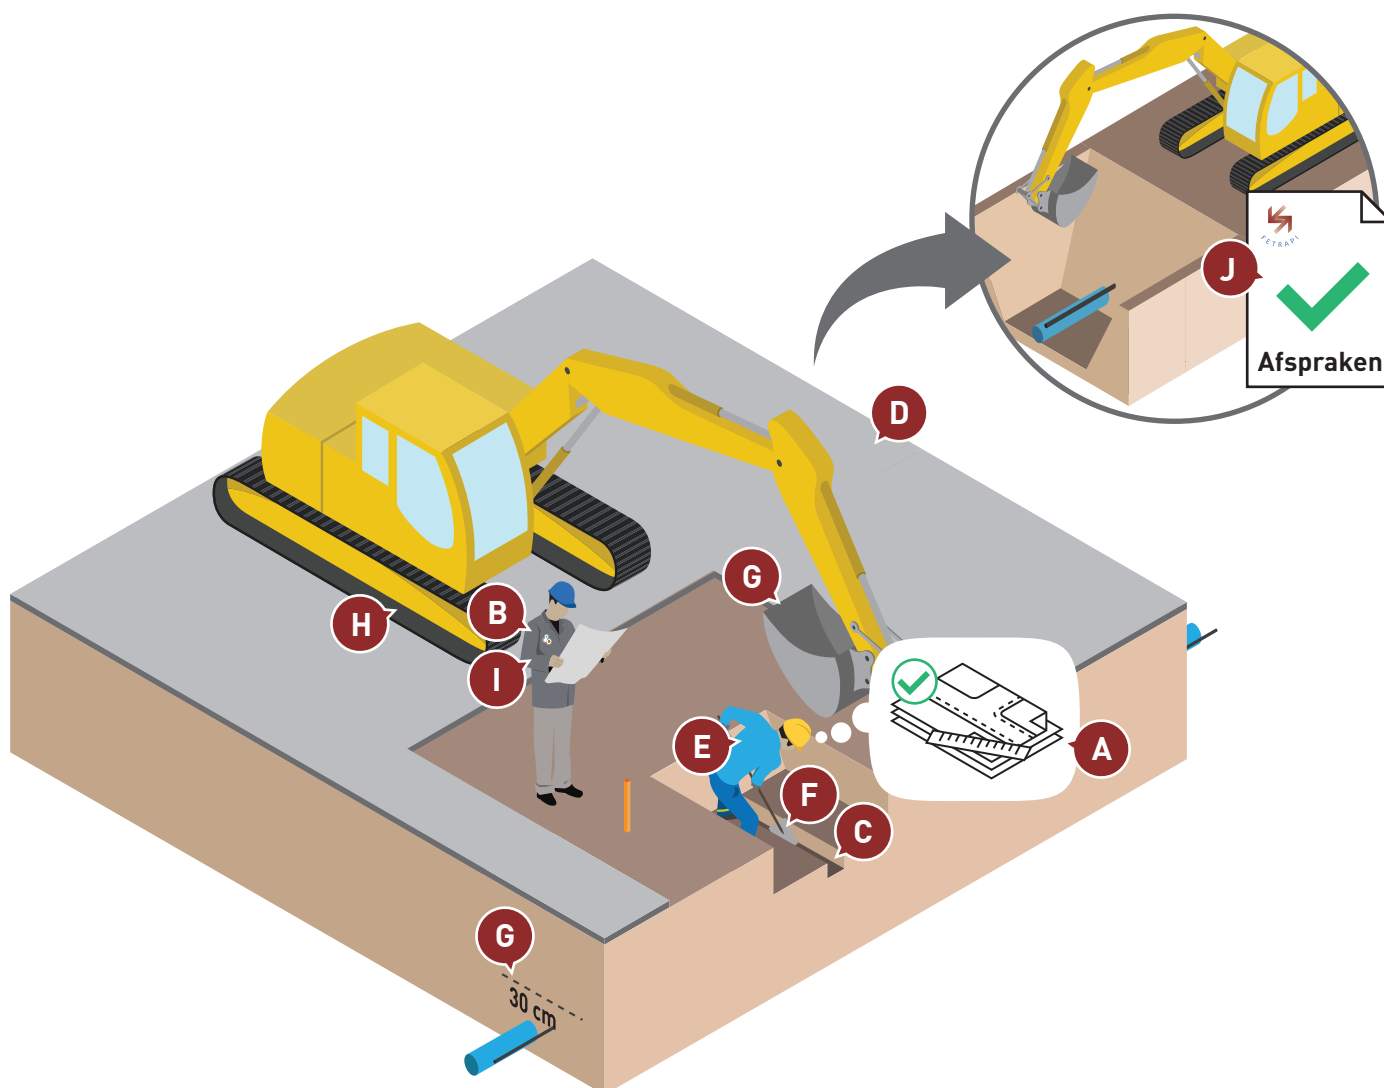

- A** Een **wegenisonderzoek** werd uitgevoerd. De plannen zijn aanwezig.
- B** Er moet altijd een **vertegenwoordiger van de leidingbeheerder** aanwezig zijn. Leef de veiligheidsmaatregelen na die hij aangeeft.
- C** Graaf **proefsleuven haaks** op de richting van de leiding.
- D** **Harde toplagen** mogen mechanisch verwijderd worden, mits de werkwijze op voorhand met de vertegenwoordiger wordt besproken.
- E** Graaf **manueel voor**: controleer of er kabels en/of leidingen aanwezig zijn.
- F** Als je een **kabel, leiding of waarschuwingslint** vindt, mag je enkel nog manueel graven.
- G** Machinaal graven gebeurt altijd met een **bak zonder tanden**. Graaf met een graafmachine nooit dichterbij dan **30 cm** tot de leiding.
- H** Het is verboden boven de leiding te rijden als de **dekking minder dan 80 cm** is.
- I** De vertegenwoordiger kan afwijkingen of extra veiligheidsmaatregelen opleggen.
- J** Na het graven van de proefsleuf mogen de werken enkel worden verder gezet nadat er **schriftelijke afspraken** met de leidingbeheerder zijn vastgelegd.